

ハンマシュレッダ


様々な処理物に対応できる多種型シリーズ。
リサイクル事業に幅広く貢献!

特長

- 1 ハンマは破碎対象物により、多種の形状を取り揃え、様々な廃棄物に対応致します。
- 2 ハンマ、アンビル、グレートバー(ロストル)は、特殊鋼により製作します。
- 3 ハンマピンは弊社独自の構造で特殊工具を必要としません。
- 4 大型機種(HS700以上)は、フレーム油圧開閉装置にて保守点検が容易にできます。
- 5 万が一、破碎不適物が投入されても、異物排出装置にて、機外へ排出する構造もできます。

破碎実証例	<input type="checkbox"/> 建築廃材、バレット	<input type="checkbox"/> 硬質プラスチック	<input type="checkbox"/> プリント基板	<input type="checkbox"/> 自動車部品	<input type="checkbox"/> バッテリー
	<input type="checkbox"/> 石炭、コークス	<input type="checkbox"/> セラミック、瓦	<input type="checkbox"/> 非鉄金属	<input type="checkbox"/> コンクリート、アスファルト廃材	
	<input type="checkbox"/> 貝殻	<input type="checkbox"/> ガラス、ピン	<input type="checkbox"/> その他 多種破碎	<input type="checkbox"/> 一般廃棄物(不燃物)	

■ 小型機種(HS, HSS, GHC)

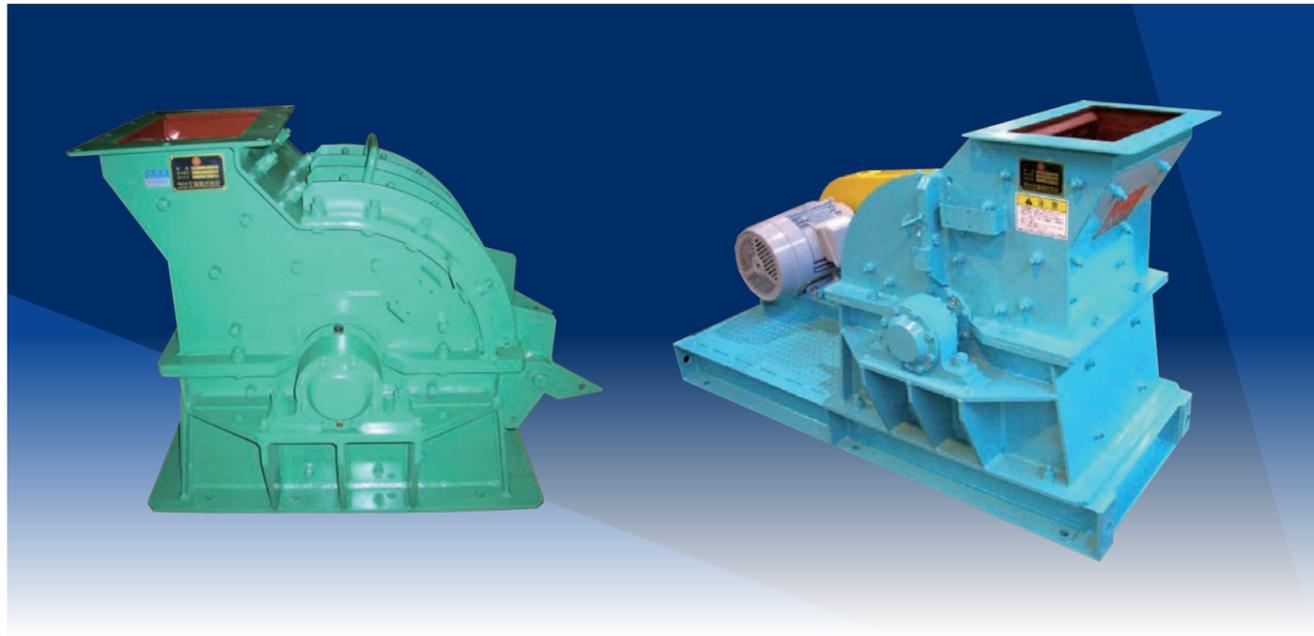


機種	投入口寸法(mm)	電動機容量(kw)	重量(ton)	外形寸法(mm)
HS-400	240×400	11~15	1.1	904W×1684L×1071H
HSS-400	240×400	11~15	1.1	904W×1684L×1063H
HS-500	400×580	15~22	1.4	1090W×1775L×1205H
HSS-500	400×580	15~22	1.8	1090W×1775L×1382H
HS-600	700×680	37~45	4	1502W×3120L×1745H
HSS-600	500×680	37~45	3.7	1456W×2650L×1745H
GHC-400	240×400	7.5	0.7	864W×1600L×1006H
GHC-500	400×580	7.5	1	1024W×1725L×1188H

■ 大型機種(HS, HSS, HSH)



機種	投入口寸法(mm)	電動機容量(kw)	重量(ton)	外形寸法(mm)
HS-700A	785×970	55~75	7	1645W×3210L×1998H
HSH-700	780×965	55~75	6.5	1654W×3210L×2125H
HSS-700	780×400	55~75	6.8	1730W×3300L×1894H
HSH-900	910×1430	110~150	16	2258W×3970L×2871H
HSH-1200	1170×1700	150~200	23.6	2625W×4265L×3347H
HSH-1500	1500×1920	150~200	34.3	3236W×4750L×3762H
HSS-2000	2000×810	315~400	48.5	3616W×6000L×3755H

■ 熱交換機用(HS-T)・木材用(HSW)

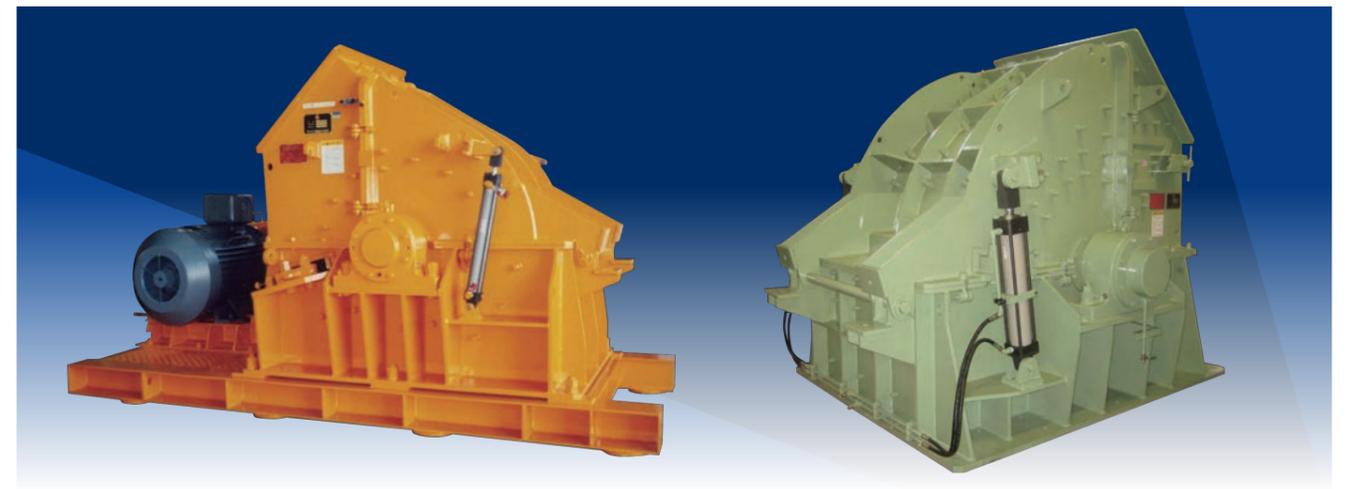

◆ 熱交換器マテリアルリサイクル

機種	投入口寸法(mm)	電動機容量(kw)	重量(ton)	外形寸法(mm)
HS-700T	780W×630L	75~132	7	1694W×3420L×2086H
HS-900T	1030W×665L	150	15	2375W×4250L×2660H
HS-912T	1134W×665L	150	18.3	2600W×4250L×2908H

◆ 木材処理専用機

機種	投入口寸法(mm)	電動機容量(kw)	重量(ton)	外形寸法(mm)
HSW-400	240×400	11~15	1.2	904W×1684L×1063H
HSW-500	400×570	15~22	1.8	1090W×1775L×1382H
HSW-600	500×680	37~45	3.7	1466W×2650L×1724H
HSW-900	1300×1000	110	15.5	2350W×4250L×2545H