


振動フィーダ (Vibrating Feeder)

一世紀におよぶ歴史と
ユーザのニーズにこたえ続けて育まれた振動フィーダ。

■ グリズリ振動フィーダ (Grizzly Vibrating Feeder)

定量供給と粗選別作業の一台二役を実現!
大塊から細粒までの供給が可能で、
供給量も可変!

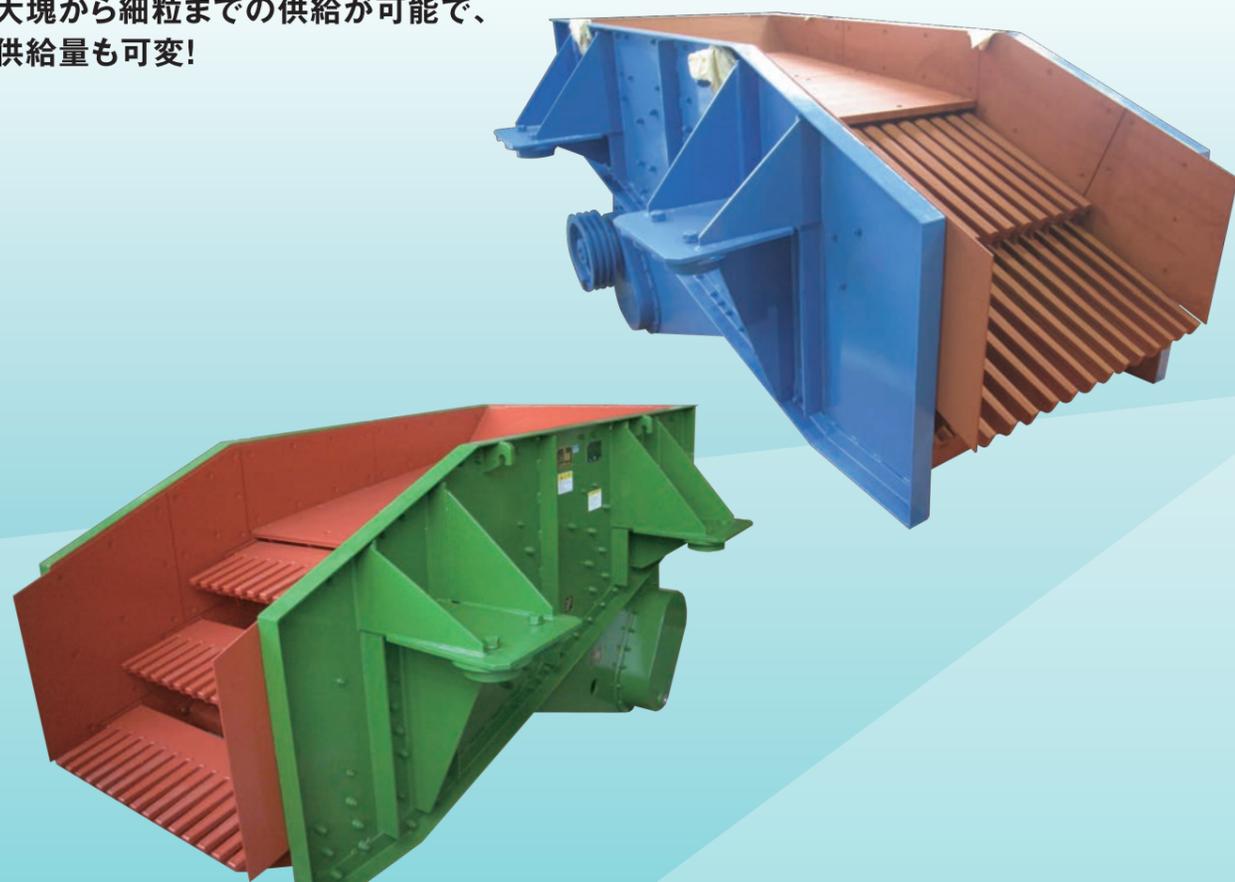

特長


- 1 大塊原料の供給と搬送用に使用致します。
- 2 主に、泥分や廃棄物等の篩い分けの困難な原料の粗選別に適しています。
- 3 バー型とくし歯型があり、処理原料に適した選別ができます。

機種 (Model)	概略重量 (Weight) (t)	電動機 (Electric motor)	概略寸法 (Outline size) (mm) 幅 (W) × 長さ (L) × 高さ (H)
600×2100LGF (CLGF)	1.2	2.2kW×4P	1400W×2200L×1100H
750×2400LGF (CLGF)	1.7	3.7kW×4P	1600W×2500L×1100H
900×3000LGF (CLGF)	2.6	5.5kW×4P	1900W×3100L×1300H
1200×3600LGF (CLGF)	3.9	11kW×4P	2200W×3700L×1400H
1500×4200LGF (CLGF)	7.2	15kW×4P	2600W×4300L×1800H
1800×4800LGF (CLGF)	12.3	30kW×4P	3400W×4900L×2300H

(注) ●モータはインバータ制御を標準とします。

■ 振動フィーダ (定置式) (Vibrating Feeder for Stationary)

定量供給に特化した、定番の定置式振動供給機です!
振動数の変更により
供給量を可変。

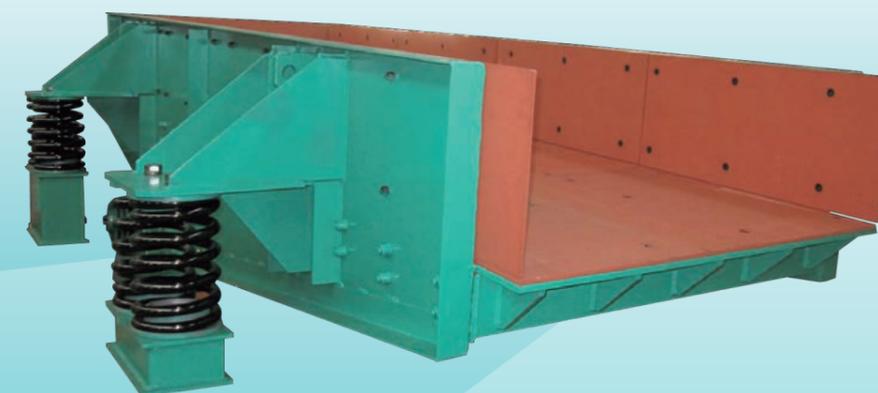

機種 (Model)	概略重量 (Weight) (t)	電動機 (Electric motor)	概略寸法 (Outline size) (mm) 幅 (W) × 長さ (L) × 高さ (H)
600×1800LVF	0.8	1.5kW×4P	1400W×1900L×960H
750×1800LVF	1.0	2.2kW×4P	1600W×1900L×990H
900×2400LVF	1.5	3.7kW×4P	1800W×2500L×1200H
1200×2400LVF	2.4	5.5kW×4P	2200W×2500L×1300H
1500×3000LVF	4.3	11kW×4P	2500W×3100L×1600H
1800×4200LVF	10.5	22kW×4P	3200W×4300L×1900H

■ 振動フィーダ (吊り下げ式) (Vibrating Feeder for Hanging)

吊り下げ方式の採用により、設置面をシンプル化。
低騒音の振動供給機。



機種 (Model)	概略重量 (Weight) (t)	電動機 (Electric motor)
500×900UVF	0.3	0.25kW×4P×2台
600×1200UVF	0.4	0.4kW×4P×2台
800×1800UVF	0.9	1.1kW×4P×2台
900×1200UVF	0.7	0.85kW×4P×2台
1200×1800UVF	1.5	2.2kW×4P×2台