


SDふるい(サンドデハイダ) (Sand Dehaider Horizontal Vibrating Sieve)

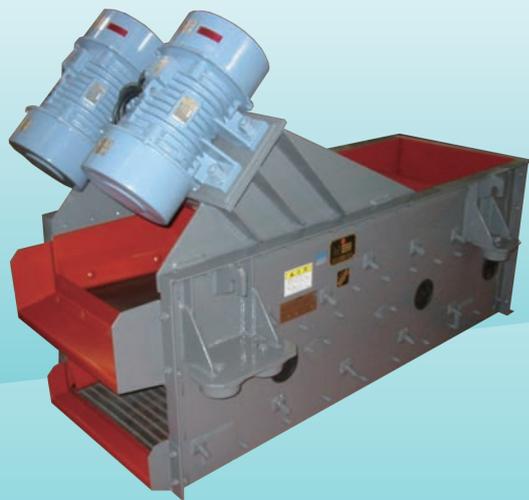

特長

- 1 泥水、汚水の中の固形分の分離を目的とします。
- 2 構造がコンパクトで、輸送据付が簡単です。
- 3 処理能力が大きく、操作もいたって簡単です。
- 4 水切れが良く、残土の運搬がとても容易です。
- 5 低騒音の為、市街地での工事等にも適しています。
- 6 シールド、ボーリング工事等に威力を発揮します。

機種 (Model)	概略重量 (Weight) (t)	電動機 (Electric motor)	概略寸法 (Outline size) (mm) 幅 (W) × 長さ (L) × 高さ (H)
600×1800 (2)USD	0.8	1.2kW×6P×2台	980W×2000L×1300H
750×2400 SD (USD)	1.6	2.2kW×6P×2台	1300W×2900L×1600H
1200×3600 (2)USD	3.6	5.5kW×6P×2台	1900W×3900L×1900H